


Scheda prodotto

Doosan VCF 850L-SR

Centro di lavoro a montante mobile 5 assi con testa brandeggiante, tavola girevole integrata e con CNC A SCELTA TRA Heidenhain TNC-640 HSCI o Fanuc 31-iB5

DOOSAN

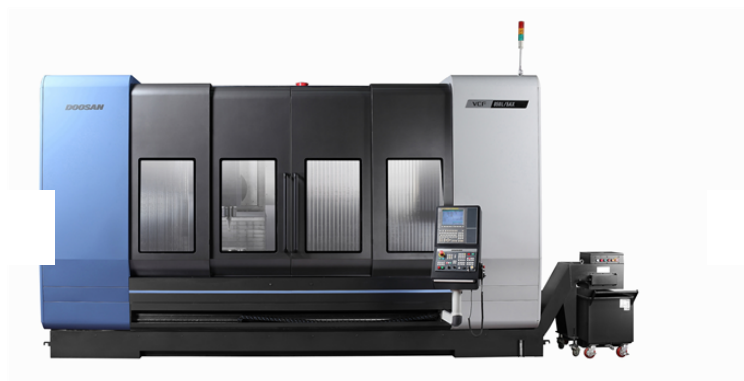

Stampa scheda
prodotto

Video e
multimedia

Informazioni e
preventivi

Modelli della serie VCF Series

VCF 850 [L]
VCF 850L-SR
VCF 850S [LS]
VCF 850-SR

Specifiche tecniche

Mandrino	
Cono portautensili	ISO 40
Velocità rotazione (opz.) giri/min	12.000 (18.000)
Potenza motore AC (cont./30min.) kW	26/32
Corse	
Asse X mm	3000
Asse Y mm	850
Asse Z mm	800
Asse B -	±110°
Asse C -	±360°
Tavola	
Dimensioni Tavola mm	3500x870
Cambio Utensile	
N° utensili (opz.) nr.	60
Dimensioni ØxL mm	76-130 x 300
Controllo	
Controllo	Heidenhain TNC640 / Fanuc 31-iB5 / Doosan-Fanuc i-Series